



saxun[®]

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ
ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ



saxun®

Απολαύστε τη ζωή έξω από το σπίτι

ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ

Οι Βιοκλιματικές πέργκολες της εταιρίας Saxun σας επιτρέπουν να απολαύσετε τη ζωή έξω από το σπίτι όλο το χρόνο. Προσφέρουν μια σειρά από δυνατότητες έτσι ώστε να μπορείτε να απολαύσετε τη βεράντα ή τον κήπο σας, σαν να ήταν ένα άλλο δωμάτιο του σπιτιού σας.

Μπορούν να ρυθμίσουν τη θερμοκρασία του χώρου με φυσικό τρόπο, ενώ τον προστατεύουν από την ηλιακή ακτινοβολία, τη βροχή, τον άνεμο ή το χιόνι.

Οι πέργκολες είναι η καλύτερη λύση διότι επεκτείνουν το διαθέσιμο χώρο σε ξενοδοχεία και εστιατόρια, χωρίς την ανάγκη για επιπλέον εργασίες κατασκευής.

Όταν μιλάμε για απόλαυση της ζωής στην ύπαιθρο, η εταιρία Saxun προσφέρει την κατάλληλη επιλογή.

Γιατί να επιλέξουμε Βιοκλιματικές πέργκολες Saxun;

Σχεδιασμός

Οι πέργκολες μας διαθέτουν ένα σύγχρονο και διαχρονικό σχεδιασμό, με μινιμαλιστικές γραμμές, οι οποίες ταιριάζουν απόλυτα με κάθε αρχιτεκτονική τεχνοτροπία. Αποτελούν την ιδανική λύση για ταράτσες ή κήπους σε σπίτια, ξενοδοχεία και εστιατόρια.

Ποιότητα ζωής και ευεξία

Βιοκλιματικές πέργκολες με τις οποίες μπορείτε να δημιουργήσετε νέα περιβάλλοντα που θα προωθήσουν την ελευθερία και την προστασία της ιδιωτικής ζωής σας. Συστήματα ηλιακής προστασίας που θα σας επιτρέψουν να απολαύστε τη ζωή σε εξωτερικούς χώρους, ανά πάσα στιγμή του έτους, με τη διασφάλιση της ποιότητας που ένα εμπορικό σήμα όπως η εταιρία Giménez Ganga μπορεί να χορηγήσει.

Εξοικονόμηση ενέργειας και κόστους

Παρέχουν εξοικονόμηση ενέργειας, δεδομένου ότι ρυθμίζουν τη θερμοκρασία του χώρου με φυσικό τρόπο. Παράλληλα, το προστατεύουν από την ηλιακή ακτινοβολία, τη βροχή, τον άνεμο ή οποιαδήποτε άλλα φυσικά φαινόμενα.

Ευελιξία και λειτουργικότητα

Η Saxun σας δίνει την ευκαιρία να επεκτείνετε το βιώσιμο χώρο του σπιτιού ή της επιχείρησής σας χωρίς την ανάγκη για οικοδομικές εργασίες, δεδομένου ότι οι πέργκολες μας υποστηρίζονται από δικές τους κατασκευαστικές δομές. Διατίθενται σε ποικίλες μορφές κατασκευής, καθώς και επιλογές διαμόρφωσης. Με τον τρόπο αυτό, μια προσαρμοσμένη λύση μπορεί να δημιουργηθεί για κάθε έργο, επιτρέποντας να υιοθετηθούν διάφορα σχήματα και μεγέθη τα οποία μπορούν να προσαρμοστούν σε διαφορετικές δομές.

Προσαρμογή

Το ευρύ φάσμα των χρωμάτων και φινιρισμάτων που σας προσφέρουμε, μαζί με τα πολλά αξεσουάρ και τα προϊόντα της εταιρίας Saxun που μπορούν να τοποθετηθούν στην πέργκολα, επιτρέπουν υψηλό βαθμό προσαρμογής στις επιθυμίες του πελάτη. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να προσαρμοστούν στις ποικίλες αισθητικές και λειτουργικές απαιτήσεις του σήμερα.



01



02

01 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 3 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΟΛΩΝΕΣ

Εγκατάσταση πέργκολας τριών τεμαχίων λευκού χρώματος, τοποθετημένων σε μία υπάρχουσα δομή γύρω από την πισίνα.

02 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΟΛΩΝΕΣ

Εγκατάσταση πέργκολας χωρίς κολώνες με προσαρμοσμένη ειδική κατασκευή για τοποθέτηση μεταξύ τοίχων.

03 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΜΕ 2 ΚΟΛΩΝΕΣ

Εγκατάσταση 2 συστημάτων πέργκολας με 2 κολώνες με τοποθέτηση σε τοίχο και ελεύθερης ροής αποστράγγιση, σε χρώμα ασημί. Η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί με την ενσωμάτωση 2 συστημάτων ηλιοπροστασίας σε ασημί προφίλ και με ύφασμα Screen 5500.



03

Νέοι χώροι

Οι βιοκλιματικές πέργκολες Saxun συνεργάζονται άψογα με το φυσικό φως για να δημιουργηθούν νέοι χώροι, οι οποίοι θα είναι φωτιζόμενοι και προστατευμένοι στην εντέλεια.

Ένα προσαρμοσμένο σύστημα που ταιριάζει σε οποιοδήποτε πλαίσιο και διευρύνει το χώρο διαβίωσης, δημιουργώντας ένα άνετο περιβάλλον.



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 17 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΣΕ ΜΙΑ MARINA

Εγκατάσταση 17 συστημάτων πέργκολας στη Denia Marina (στο Αλικάντε, Ισπανία), αποτελούμενη από 16 πέργκολες με 2 κολώνες και 1 πέργκολα με 4 κολώνες, σε χρώμα ματ RAL 9016.



Σκιάσεις

Τα κινούμενα πτερύγια της πέργκολας προβάλλουν σκιές, οι οποίες, καθώς ο ήλιος κινείται, μετατρέπονται σε γεωμετρικό μοτίβο σε συνεχή κίνηση.

Ένας τρόπος να παίξουμε με το φως, ο οποίος μας επιτρέπει να αλλάζουμε περιβάλλοντα όλη την ώρα και να επιλέγουμε το πιο κατάλληλο για κάθε περίπτωση.

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΠΕΡΓΚΟΛΑ

P-190

Το σύστημα πέργκολας P-190 είναι μια προσεκτικά σχεδιασμένη πέργκολα με σύγχρονες γραμμές. Μια συμπαγής δομή αλουμινίου με κινούμενα πτερύγια, προσφέροντας την καλύτερη αντοχή σε φορτία χιονιού, βροχής κ.λπ.

Προσφέρει ατελείωτες δυνατότητες διαμόρφωσης, οι οποίες σε συνδυασμό με την ποιότητα των υλικών του, αποτελούν την ιδανική λύση για ηλιακή προστασία, προσαρμοζόμενη παράλληλα και σε κάθε αρχιτεκτονικό στυλ.



Χαρακτηριστικά

Στεγανό κάλυμμα που «αναπνέει»
Κινούμενα πτερύγια, από 0° έως 135°.

Διαφορετικοί τύποι τοποθέτησης
Προσαρμοσμένη κατασκευή.

Διαστάσεις των πτερυγίων
165x40 mm.

Μέγιστες διαστάσεις (τύπος 4 κολώνων)
Ύψος: 3,000 mm, Πλάτος: 4,200 mm, Μήκος: 6,200 mm.

Μηχανοκίνητη λειτουργία
Ένας κινητήρας 24Vdc (χαμηλής τάσης) παρέχει καλύτερη ασφάλεια έναντι ηλεκτροπληξίας. Πρόσθετη προστασία γείωσης.

Σύστημα περιμετρικής σφράγισης κατά
της πλευρικής βροχής και δόνησης εξαιτίας
ριπών ανέμου

Νεροσυλλέκτης ομβρίων υδάτων
Αποστράγγιση ελεύθερης ροής ή διοχέτευση σε υδρορροή.

Ασφάλεια
Κρυμμένες αποχετεύσεις και ηλεκτρικές γραμμές.

Υλικά
6063 T5 αλουμινίο, ανοξείδωτος χάλυβας και
πολυακετάλη (POM).

Φινιρίσμα
Σύμφωνα με τις προδιαγραφές Qualicoat, Qualideco και
Qualanod. Είναι διαθέσιμα τα χρώματα RAL, τα ανοδιωμέ-
νο ή τα χρώματα ξύλου.

Περιμετρική σφράγιση

Ένα **εξειδικευμένο σύστημα** που λειτουργεί ενάντια στην πλευρική βροχόπτωση και αποτρέπει το άμεσο και / ή το ανακλώμενο φως από το να διέρχεται από τους αρμούς μεταξύ των πτερυγίων και του πλαισίου.

Σύστημα υδατοστεγανότητας

Υπάρχει στις περσίδες ενσωματωμένο ένα ειδικό ελαστικό στεγάνω-
σης, το οποίο εξασφαλίζει την υδατοστεγανότητα της πέργκολας,
δεδομένου ότι δεν επιτρέπει στο νερό να περάσει μέσα από τα ση-
μεία σύνδεσης των περσίδων.

Ταυτόχρονα, ακυρώνει το θόρυβο που δημιουργείται μεταξύ των
πτερυγίων που οφείλονται σε δονήσεις που προκαλούνται από τον
άνεμο.








Μηχανοκίνητη λειτουργία

Η πέργκολα μπορεί να λειτουργήσει μόνο με ηλεκτροκίνηση, χρη-
σιμοποιώντας ένα μοτέρ 24 Vdc. Αυτό θα εξασφαλίσει επίσης την
ασφάλειά σας σε περίπτωση ηλεκτροπληξίας, με πρόσθετη ασφάλεια
προστασίας γείωσης.

Το μηχανοκίνητο στοιχείο αποκρύπτεται διακριτικά μεταξύ των πτε-
ρυγίων και του πλαισίου, βελτιώνοντας την κομψότητα της πέργκο-
λας.

ΤΥΠΟΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

P-190 ΠΕΡΓΚΟΛΑ




		4 ΚΟΛΩΝΕΣ	3 ΚΟΛΩΝΕΣ	2 ΚΟΛΩΝΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΙΧΟ	2 ΚΟΛΩΝΕΣ ΚΑΘΕΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ
A	Μέγιστο ελεγμένο πλάτος	4.200 mm	4.200 mm	4.200 mm	4.200 mm
B	Μέγιστο ελεγμένο μήκος (σύμφωνα με το πλάτος και την τοποθεσία)	6.200 mm	6.200 mm	6.200 mm	6.200 mm
C	Μέγιστο ύψος	3.000 mm	3.000 mm	3.000 mm	3.000 mm
D	Διαστάσεις πλαισίου	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm
E	Διαστάσεις πλαισίου	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm
F	Διαστάσεις κολώνων	150x150 mm	150x150 mm	150x150 mm	150x150 mm
	Ελάχιστη κλίση	Καμία κλίση	Καμία κλίση	Καμία κλίση	1%
	Τύπος αποστράγγισης	Ελεύθερη ροή ή διοχέτευση σε κανάλι	Ελεύθερη ροή ή διοχέτευση σε κανάλι	Ελεύθερη ροή ή διοχέτευση σε κανάλι	Ελεύθερη ροή ή διοχέτευση σε κανάλι

ΔΙΠΛΗ 4 ΚΟΛΩΝΕΣ	ΔΙΠΛΗ 2 ΚΟΛΩΝΕΣ	ΧΩΡΙΣ ΚΟΛΩΝΕΣ
7.000 mm	7.000 mm	4.200 mm
6.000 mm	6.000 mm	6.200 mm
3.000 mm	3.000 mm	-
300 mm	300 mm	220 mm
220 mm	220 mm	220 mm
* 150x150 mm	* 150x150 mm	-
Καμία κλίση	Καμία κλίση	Καμία κλίση
Ελεύθερη ροή ή διοχέτευση σε κανάλι	Ελεύθερη ροή ή διοχέτευση σε κανάλι	Πρέπει να γίνεται από τον πελάτη

* Συναρμολόγηση πάνω σε επιφάνεια







EJEMPLO INSTALACIÓN **PÉRGOLA P-190**
TIPOLOGÍA 4 COLUMNAS

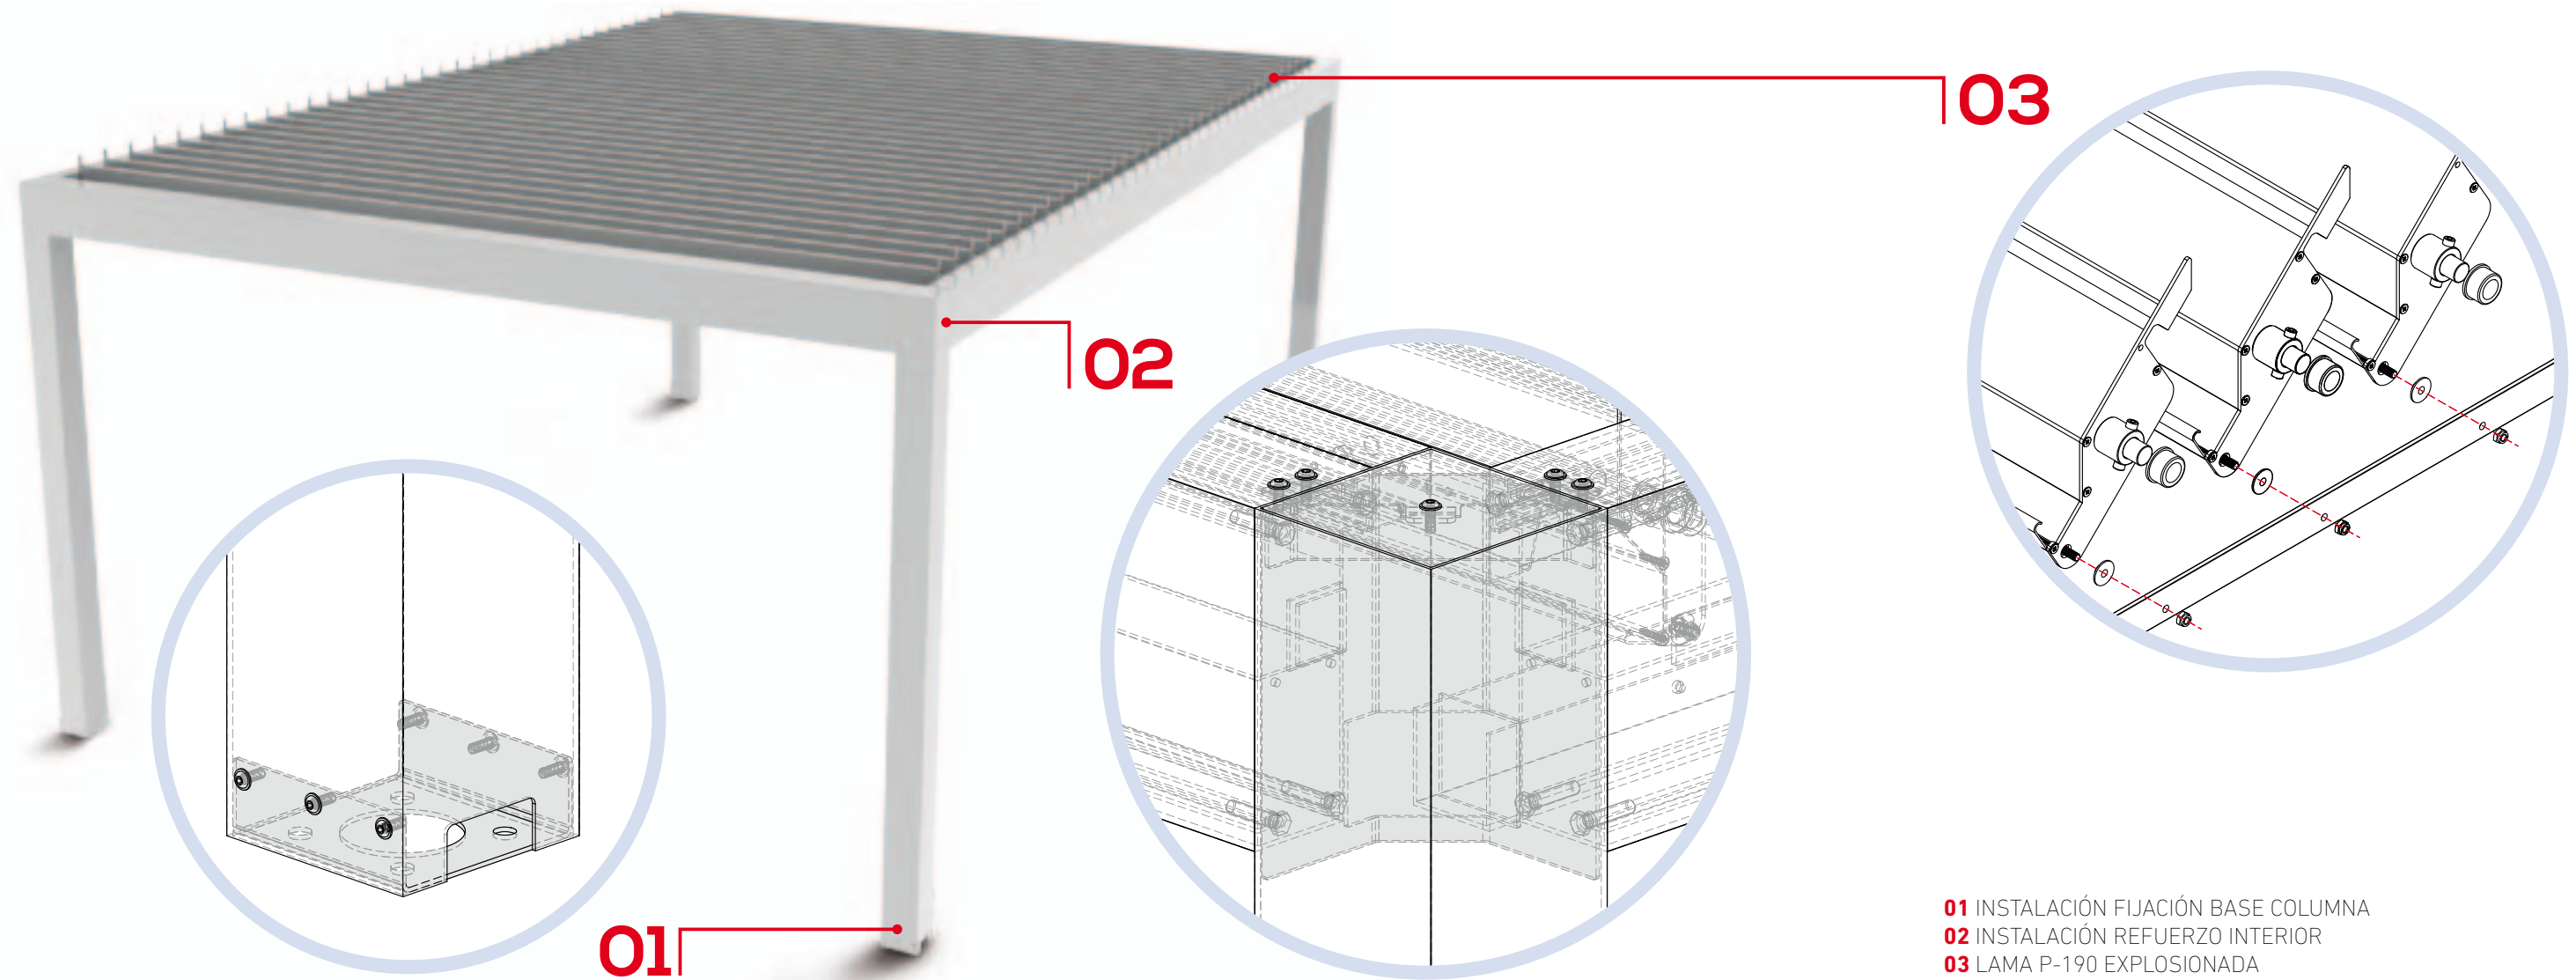

- 01** INSTALACIÓN FIJACIÓN BASE COLUMNA
- 02** INSTALACIÓN REFUERZO INTERIOR
- 03** LAMA P-190 EXPLOSIONADA

PERFILES **PÉRGOLA P-190**
TIPOLOGÍA 4 COLUMNAS

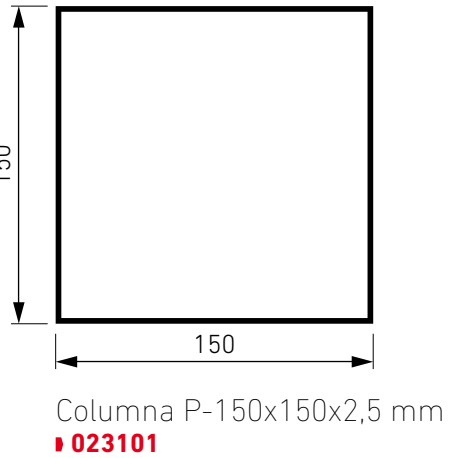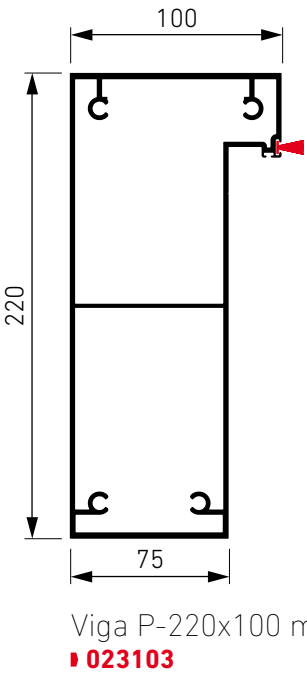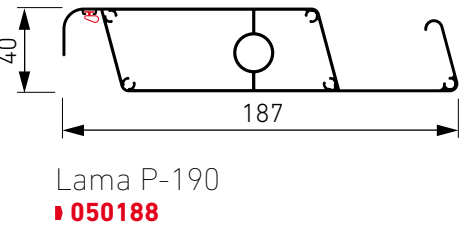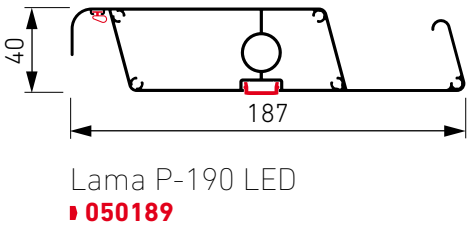

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΠΕΡΓΚΟΛΑP-150 **new**

Το νέο P-150 είναι ένα μοντέλο με παρόμοια χαρακτηριστικά με το P-190. Είναι σχεδιασμένο με καθαρές γραμμές που του επιτρέπει να προσαρμοστεί σε οποιοδήποτε αρχιτεκτονικό στυλ.

Αυτή η πέργκολα έχει μεγάλα πλεονεκτήματα σε ό,τι αφορά την εγκατάσταση. Ο χρόνος εγκατάστασης ελαχιστοποιείται, καθιστώντας το ένα γρήγορο και εύκολο έργο, δεδομένου ότι ορισμένα προφίλ απλώς συνδέονται στη θέση τους και δεν χρειάζονται βίδωμα.

Η τοποθέτηση των πτερυγίων είναι επίσης πιο ομαλή, χάρη στο ελατήριο ανάκλισης.





Χαρακτηριστικά

Στεγανό κάλυμμα που «αναπνέει»
Κινούμενα πτερύγια, από 0° έως 135°.

Διαφορετικοί τύποι τοποθέτησης
Προσαρμοσμένη κατασκευή.

Διαστάσεις των πτερυγίων
150x35 mm.

Μέγιστες διαστάσεις (τύπος 4 κολώνων)
Ύψος: 3,000 mm, Πλάτος: 3,600 mm, Μήκος: 5,000 mm.

Κίνηση με μοτέρ εξωτερικά
Ο κινητήρας, ο οποίος λειτουργεί σε 24Vdc (χαμηλής τάσης), παρέχει επίσης καλύτερη ασφάλεια από ηλεκτροπληξία.

Σύστημα περιμετρικής σφράγισης κατά της πλευρικής βροχής και δόνησης εξαιτίας των ριπών ανέμου.

Εύκολη συναρμολόγηση των εξαρτημάτων
Τα εξαρτήματα προσαρμόζονται στη θέση τους χωρίς βίδες. Τα πτερύγια μπορούν επίσης να εγκατασταθούν γρήγορα χάρη στην επαναφορά του άξονα με ελατήριο.

Αποστράγγιση των ομβρίων υδάτων σε κανάλια
Ελεύθερη ροή ή διοχέτευση σε κανάλι.

Υλικά
6063 T5 αλουμίνιο, ανοξείδωτος χάλυβας και φίλτρο νάιλον fn UV.

Φινίρισμα
Σύμφωνα με τις προδιαγραφές Qualicoat, Qualideco και Qualanod. Το χρώμα RAL, το ανοδιωμένο ή το χρώμα ξύλου είναι διαθέσιμα.

Περιμετρική στεγάνωση

Ένα **ειδικό σύστημα** που λειτουργεί ενάντια στην πλευρική βροχόπτωση και αποτρέπει το άμεσο και / ή το ανακλώμενο φως να διέρχεται από τους αρμούς μεταξύ των πτερυγίων και του πλαισίου.

Βελτιστοποίηση εξαρτημάτων

Η εγκατάσταση αυτού του μοντέλου διπλού τύπου, καθώς και η ομαδοποίηση περγκόλων, επιτρέπουν την κοινή χρήση των κολώνων, με αποτέλεσμα ένα πολύ αποδοτικό σχεδιασμό.

Κίνηση με μοτέρ εξωτερικά







Ο κινητήρας στο μοντέλο P-150 βρίσκεται στο πάνω μέρος της πέργκολας, εξωτερικά, έτσι ώστε να μην είναι ορατό από μέσα.

Το IP67 του εξασφαλίζει πλήρη εγγύηση όσον αφορά την εξωτερική έκθεση στη βροχή και τα αιωρούμενα σωματίδια όπως η σκόνη κ.λπ.

Αυτή η ρύθμιση καθιστά δυνατή την κοινή χρήση ενός κινητήρα όταν υπάρχουν ομάδες συστημάτων πέργκολας ή σε πέργκολες διπλής όψης.

ΤΥΠΟΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

P-150 ΠΕΡΓΚΟΛΑ






		4 ΚΟΛΩΝΕΣ	3 ΚΟΛΩΝΕΣ	2 ΚΟΛΩΝΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΙΧΟ	ΔΙΠΛΗ 4 ΚΟΛΩΝΕΣ
A	Μέγιστο ελεγμένο πλάτος	3.600 mm	3.600 mm	3.600 mm	6.000 mm
B	Μέγιστο ελεγμένο μήκος (σύμφωνα με το πλάτος και την τοποθεσία)	5.000 mm	5.000 mm	5.000 mm	5.000 mm
C	Μέγιστο ύψος	3.000 mm	3.000 mm	3.000 mm	3.000 mm
D	Διαστάσεις πλαισίου	180 mm	180 mm	180 mm	242,5 mm
E	Διαστάσεις πλαισίου	180 mm	180 mm	180 mm	180 mm
F	Διαστάσεις κολώνων	* 125x125 mm	* 125x125 mm	* 125x125 mm	* 150x150 mm
	Ελάχιστη κλίση	Καμία κλίση	Καμία κλίση	Καμία κλίση	Καμία κλίση
	Τύπος αποστράγγισης	Ελεύθερη ροή ή διοχέτευση σε κανάλι	Ελεύθερη ροή ή διοχέτευση σε κανάλι	Ελεύθερη ροή ή διοχέτευση σε κανάλι	Ελεύθερη ροή ή διοχέτευση σε κανάλι

ΔΙΠΛΗ 2 ΚΟΛΩΝΕΣ	ΧΩΡΙΣ ΚΟΛΩΝΕΣ
6.000 mm	3.600 mm
5.000 mm	5.000 mm
3.000 mm	-
242,5 mm	180 mm
180 mm	180 mm
* 150x150 mm	-
Καμία κλίση	Καμία κλίση
Ελεύθερη ροή ή διοχέτευση σε κανάλι	Πρέπει να γίνεται από τον πελάτη

* Συναρμολόγηση πάνω σε επιφάνεια









EJEMPLO INSTALACIÓN **PÉRGOLA P-150**
TIPOLOGÍA 4 COLUMNAS

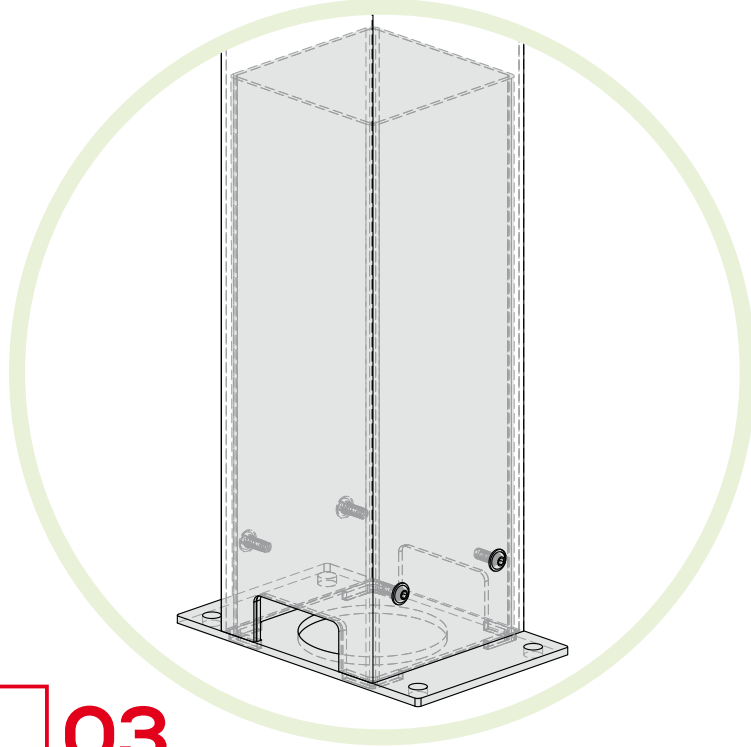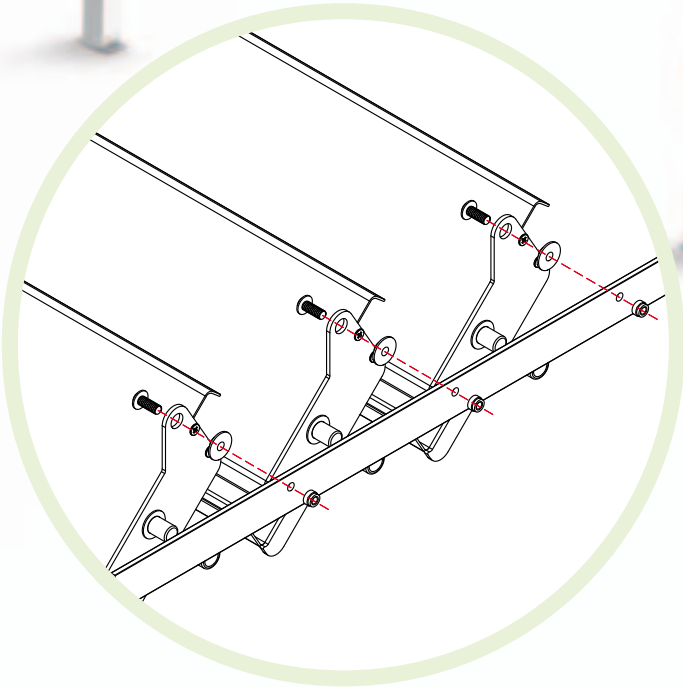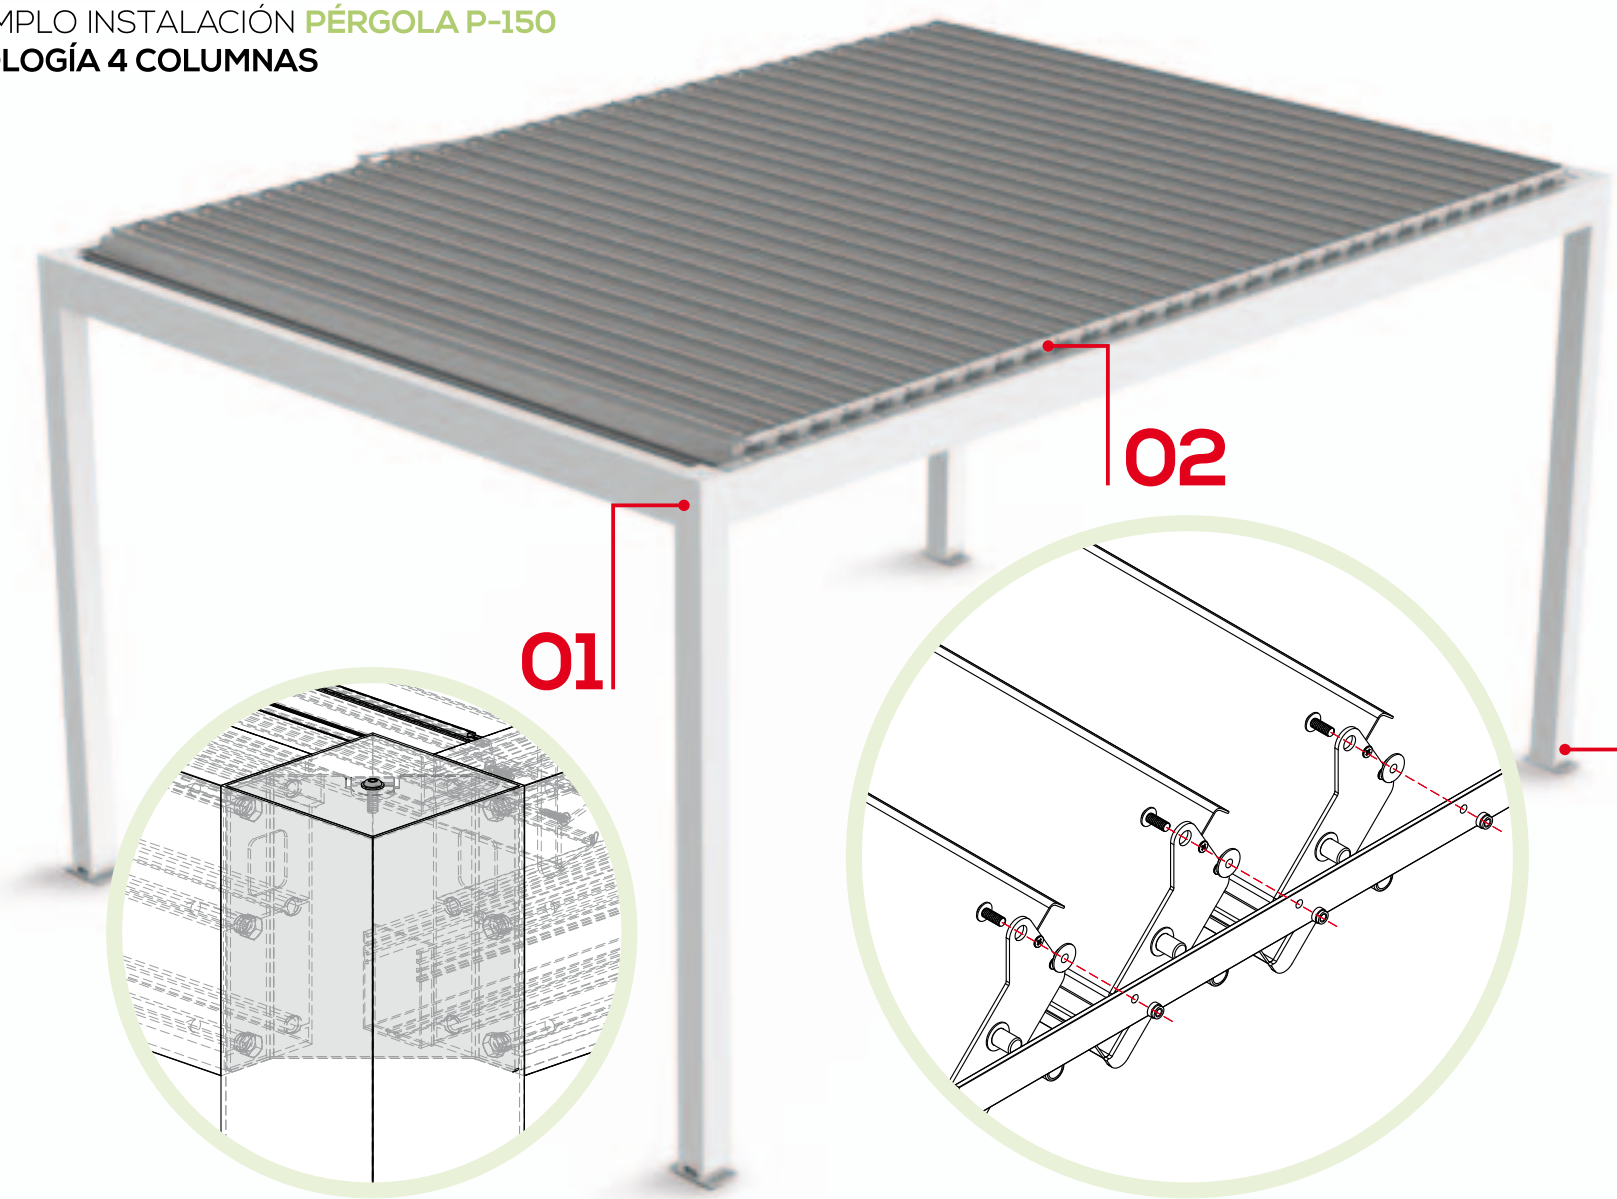

- 01 INSTALACIÓN DE ESCUADRAS VERTICALES DE VIGA P-180
- 02 LAMA P-150 EXPLOSIONADA
- 03 INSTALACIÓN FIJACIÓN DE SUPERFICIE S

PERFILES **PÉRGOLA P-150**
TIPOLOGÍA 4 COLUMNAS

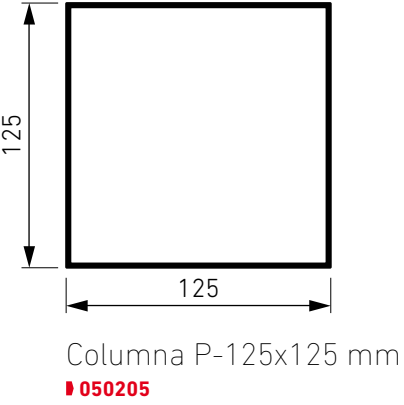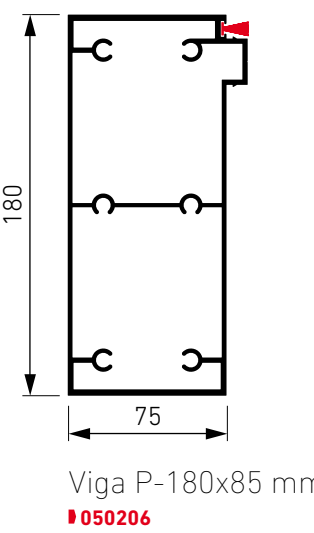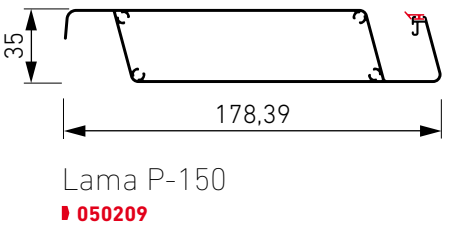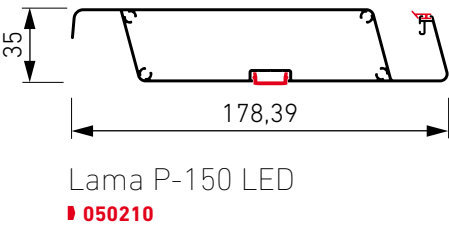

Ανακαλύψτε νέες γωνιές

Οι κήποι και οι βεράντες αποτελούν ουσιαστικό μέρος των σπιτιών μας, και δεν κάνουμε διάκριση μεταξύ τους στο σπίτι μας.

Οι βιοκλιματικές πέργκολες μας επιτρέπουν την άνεση και την ευεξία, καθώς συνδέονται και δημιουργούν εκτενέστερο χώρο διαβίωσης.



ΠΕΡΓΚΟΛΑ ΜΕ 2 ΚΟΛΩΝΕΣ

Πέργκολα με 2 κολώνες κάθετες προς τον τοίχο, με το νερό να διοχετεύεται σε ελεύθερη αποστράγγιση.

Εγκατάσταση για την αναδιαμόρφωση ενός παλιού αρχοντικού.

ΠΕΡΓΚΟΛΑ ΜΕ 2 ΚΟΛΩΝΕΣ

Βιοκλιματική πέργκολα με 2 κολώνες με άμεση τοποθέτηση σε τοίχο. Αυτή η πέργκολα είναι εξοπλισμένη με 4 λωρίδες λυχνίας LED (θερμό φως), 1 μουσικό σύστημα Bluetooth και θερμαντήρα υπέρυθρων 2.0 0 W. Η σφράγιση ολοκληρώνεται με την εγκατάσταση τεσσάρων συστημάτων ηλιοπροστασίας Wind Screen XL.

Παράδοση και νεωτερισμός


Ο γραμμικός και διαχρονικός σχεδιασμός του προσαρμόζεται στα πιο σύγχρονα αρχιτεκτονικά στυλ, αλλά και στα πιο παραδοσιακά.

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ

Οι πτερύγες των ενσωματωμένων πτερυγίων έχουν μήκος 1000mm και πλάτος 100mm. Η απόσταση μεταξύ των πτερυγίων είναι 20mm. Η κλίση των πτερυγίων είναι 0° έως 135°. Η απόσταση μεταξύ των πτερυγίων είναι 20mm.


Οι πτερύγες των ενσωματωμένων πτερυγίων έχουν μήκος 1000mm και πλάτος 100mm. Η απόσταση μεταξύ των πτερυγίων είναι 20mm. Η κλίση των πτερυγίων είναι 0° έως 135°. Η απόσταση μεταξύ των πτερυγίων είναι 20mm.

ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΛΙΣΗΣ

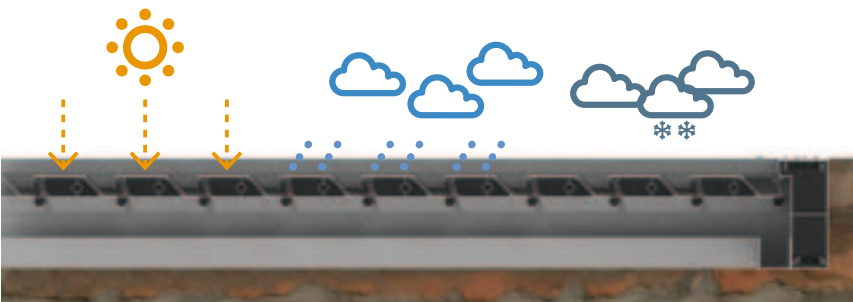


0°

Η οροφή είναι κλειστή και προσφέρει πλήρη προστασία κατά της πιο επιβλαβούς ηλιακής ακτινοβολίας όπως επίσης και του πιο ακραίου καιρού.

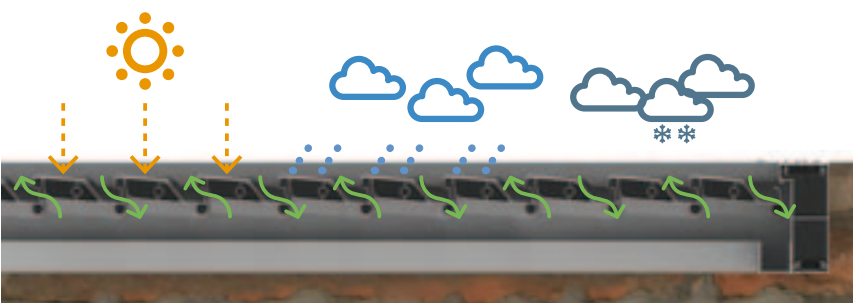


5°

Επιτρέπει τον τέλειο εξαερισμό του χώρου, δημιουργεί ίσκιο όταν η μέρα είναι ηλιόλουστη ή προστατεύει από το νερό όταν βρέχει.

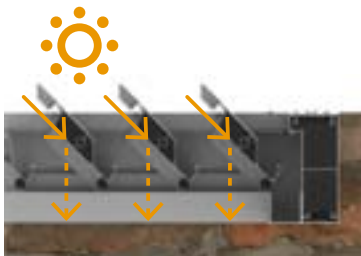


45°

Θα απολαύσετε τον φυσικό εξαερισμό, έχοντας τον έλεγχο της κατεύθυνση και της έντασης των ακτίνων του ήλιου.

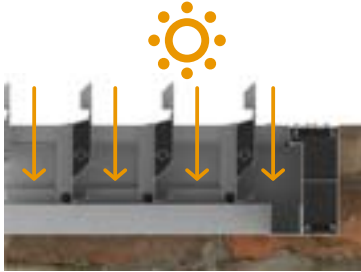

90°

Το άνοιγμα των πτερυγίων επιτρέπει την πλήρη χρήση του ηλιακού φωτός, ακόμη και τις ημέρες με μικρή ηλιοφάνεια.

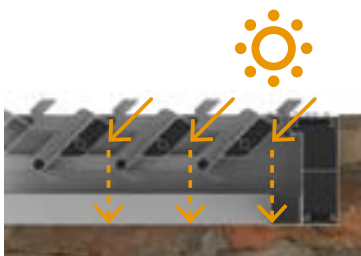

135°

Η μέγιστη κλίση που αφήνει στο φως του ήλιου να εισέλθει στο χώρο όταν ο ήλιος δύει.

ΣΥΜΜΕΓΟΝΤΑΣ ΤΑ ΟΜΒΡΙΑ ΥΔΑΤΑ

Ο σχεδιασμός των πτερυγίων P-190 και P-150 επιτρέπει τη συλλογή των ομβρίων υδάτων προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν. Το νερό διοχετεύεται προς τα πλάγια πλαίσια, χωρίς να υπάρχει ανάγκη κλίσης του συστήματος αποστράγγισης.

Με αυτό τον τρόπο, βοηθά επίσης στην προστασία των επίπλων που βρίσκονται κάτω από την πέργκολα, γιατί αποτρέπει την πτώση του αποθηκευμένου βρόχινου νερού στα έπιπλα σας όταν τα πτερύγια μετακινούνται πάλι.



01

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ

Στην περίπτωση αποστράγγισης ελεύθερης ροής, το νερό αποβάλλεται ελεύθερα μέσω δύο κολώνων προς την επιφάνεια στην οποία είναι τοποθετημένη η πέργκολα, μέσω των οπών που προορίζονται για τη χρήση αυτή.



02

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΑΝΑΛΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

Το ενσωματωμένο κανάλι στο εσωτερικό επιτρέπει στο βρόχινο νερό να εκκενωθεί για μετέπειτα ανάκτηση. Κατά τη διάρκεια κατασκευής του πλαισίου πριν από την τοποθέτηση των πτερυγίων, πρέπει να ληφθεί υπόψη η προεγκατάσταση της αποστράγγισης.

Ένα ασφαλές στοίχημα για την επιχείρησή σας



Δεδομένων των τεράστιων δυνατοτήτων που προσφέρουν, οι πέργκολες Saxun αποτελούν την τέλεια λύση για όλα τα είδη έργων στον τομέα HORECA, είτε σε ξενοδοχεία, εστιατόρια ή καφέ. Η έλλειψη ανάγκης για τοιχοποιία και η σύλληψή τους ως πτυσσόμενες δομές επιτρέπουν την γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση.

Ένα ευρύ φάσμα χρωμάτων, καθώς και αξεσουάρ και συμπληρωματικά εξαρτήματα, καθιστούν δυνατή τη δημιουργία νέων και ελκυστικών χώρων για τους πελάτες σας έτσι ώστε να απολαμβάνουν την ύπαιθρο σε οποιαδήποτε εποχή του έτους, ανά πάσα στιγμή της ημέρας.



ΠΕΡΓΚΟΛΑ 2 ΚΟΛΩΝΩΝ

Εγκατάσταση πέργκολας κάθετης στον τοίχο με 2 κολώνες και με γυάλινη τζαμαρία. Δημιουργήστε μια οικεία και προστατευμένη ατμόσφαιρα για τους πελάτες σας.

Αν και η πέργκολα είναι ακριβώς δίπλα στην παραλία, η χρήση αλουμινίου 6063 T5, με επιφάνεια Qualicoat ή Qualapod και ανθεκτικό ανοξείδωτο αξεσουάρ χάλυβα, εγγυάται αξιόπιστη ανθεκτικότητα.





ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 9 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΣΕ ΧΩΡΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Αυτοστηριζόμενη δομή με 8 απλά μοντέλα και 1 διπλό μοντέλο, προστατεύοντας συνολικά 200 m², όπου υπάρχουν 16 συστήματα τεντών Iris τα οποία έχουν επίσης τοποθετηθεί για να αυξηθεί η προστατευόμενη περιοχή.

Στα πλάγια έχει τοποθετηθεί το κάθετο σύστημα Wind Screen και η τέντα Descend.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Οι βιοκλιματικές πέργκολες Saxun μπορούν να εξοπλιστούν με διάφορα αξεσουάρ για να βελτιστοποιήσουν τις δυνατότητές τους. Αξεσουάρ με τα οποία μπορείτε να επιτύχετε υψηλότερες αποδόσεις, πλήρως προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.



Φωτισμός με λυχνεία LED

Αυτός ο τύπος φωτισμού διανέμει ομοιογενώς το φως. Προσαρμόζεται στις διαφορετικές απαιτήσεις, στην ανάγκη δημιουργίας διαφορετικής ατμόσφαιρας, καθώς επιτρέπει τη ρύθμιση του φωτός.

Αυτός ο φωτισμός είναι ενσωματωμένος στο πτερύγιο χωρίς ορατά ίχνη σύνδεσης. Επιλογή θερμού ή ουδέτερου φωτός.



somfy®

Αυτοματισμοί Somfy

Η χρήση της πέργκολας είναι πολύ εύκολη και άνετη και χάρη στα αυτόματα συστήματα της Somfy, θα μπορείτε επίσης να διαχειρίζεστε τη λειτουργία της από απόσταση.

Το σύστημα TaHoma θα σας επιτρέψει, ανεξάρτητα από το πού βρίσκεστε, να ελέγχετε την πέργκολα σας μαζί με τα υπόλοιπα συστήματα στον εργασιακό σας χώρο, με γρήγορο και εύκολο τρόπο.

Χάρη στη λήψη της εφαρμογής από το κινητό σας, το tablet ή τον υπολογιστή σας και με σύνδεση στο Internet, θα αλλάξετε τον προσανατολισμό των πτερυγίων, θα ενεργοποιήσετε το φωτισμό (και θα αλλάξετε την ένταση) και τη θέρμανση, θα θέσετε σε λειτουργία το σύστημα ανεμοπροστασίας, η οποία θα πρέπει να διαθέτει αισθητήρα ανέμου, ώστε να μην φθείρεται η δομή.

Σύστημα Wind Screen

Η γκάμα προϊόντων Wind Screen, εκτός από την προστασία και τον υψηλότερο βαθμό ιδιωτικότητας που προσφέρει, επιτρέπει επίσης στο ηλιακό φως να εισέρχεται από το πάνω μέρος της πέργκολας.

Πρόκειται για ένα σύστημα σκίασης, σχεδιασμένο ειδικά για χρήση σε εξωτερικούς χώρους το οποίο, χάρη στο σύστημα φερμουάρ, μπορεί να παρατείνει την παραμονή σας στο χώρο όλη την ημέρα και να παραμείνετε στο χώρο ακόμη και κατά τη διάρκεια ισχυρών ριπών ανέμου.

Το άνοιγμα και κλείσιμο του συστήματος Wind Screen μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του ίδιου αυτόματου συστήματος που ελέγχει τη λειτουργία της πέργκολας, εξασφαλίζοντας τέλειο κλείσιμο.

Με εξαιρετική αισθητική αξία και χάρη στο σχεδιασμό των νέων κουτιών, η Wind Screen προσαρμόζεται τέλεια στις πιο υψηλές απαιτήσεις. Αλλά το επίπεδο προσαρμογής των συστημάτων σκίασης θα είναι απεριόριστο, χάρη στην μεγάλη ποικιλία υφασμάτων και τα πολλά χρώματα που προσφέρει το Saxun.



Ηχοσύστημα Bluetooth

Το να ακούς μουσική σε εξωτερικούς χώρους είναι πραγματικά εύκολο. Θα μπορείτε να αναπαράγετε μουσική από οποιαδήποτε συσκευή Bluetooth, Smartphone ή tablet μέσω της ασύρματης σύνδεσης με έναν απλό τρόπο, καθώς χρειάζεται μόνο μια εφαρμογή App για να διαχειριστεί αυτό το σύστημα.

Εξοπλισμός υπέρυθρης θέρμανσης

Χάρη στην εγκατάσταση αυτών των συστημάτων θέρμανσης, μπορείτε να παρατείνετε την παραμονή σας όλη την ημέρα στο χώρο και να χρησιμοποιήσετε την πέργκολα ακόμα και τις πιο κρύες μέρες.



Μονωτικό πτερύγιο P-150

Αυτό το κομμάτι διογκωμένου πολυστυρενίου μετριάξει τον ήχο της βροχής όταν χτυπά την επιφάνεια των πτερυγίων.





ΠΕΡΓΚΟΛΑ
ΜΕ 4 ΚΟΛΩΝΕΣ

Βιοκλιματική πέργκολα με 4 κολώνες σε χρώμα ματ μπρονζέ.

Στην πέργκολα έχουν επίσης τοποθετηθεί 2 συστήματα ανοιγόμενων σκιάστρων σε 4 φύλλα με κινούμενες περσίδες, επίσης σε ματ μπρονζέ.



ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ





Προσφέρουμε πολλά χρώματα για τις πέργκολες μας, με ένα ευρύ φάσμα **χρωμάτων από λίστα των RAL χρωμάτων**, των **ανωδιωμένων και των αποχρώσεων ξύλου**.

Χρώματα με την εγγύηση που απαιτείται για τις μεγάλες σφραγίδες ποιότητας.



ΧΡΩΜΑΤΑ

Αυτά τα φινιρίσματα, εκτός από το να προσφέρουν κομψότητα, παρέχουν επίσης τέλεια αντοχή σε κλιματολογικούς παράγοντες και στην ακτινοβολία UV.



Οι βιοκλιματικές πέργκολες Saxun μπορούν να λουστραριστούν σε οποιοδήποτε χρώμα από τον χρωματικό πίνακα RAL. Η επίστρωση των πτερυγίων, των κολώνων, των δοκών και άλλων προφίλ των εξαρτημάτων που το απαρτίζουν, γίνεται στις εγκαταστάσεις μας στο Sax (Αλικάντε). Χρησιμοποιούμε προηγμένη τεχνολογία για την παροχή επιφάνειας υψηλής ποιότητας που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής πιστοποίησης Qualicoat.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι αποχρώσεις αυτών των χρωμάτων είναι μόνο για καθοδήγηση. Μπορεί να υπάρχει διαφορά από το πραγματικό χρώμα που οφείλεται στη διαδικασία εκτύπωσης.



Έλεγχος αντοχής στην ανεμοπίεση για το μοντέλο P-190 στο εργαστήριο Gíménez Ganga.

Ανεμοπίεση

P-190 και P-150

Πρότυπο UNE-EN 13659:2004 + τάξη A 6 (περίπου 112 km / h) δοκιμασμένο έως 190 Km / h χωρίς να σπάσει κατά τη διαδικασία ελέγχου των παραμέτρων.

Φορτίο χιονιού

P-190

=100 kg/m² (συμπεριλαμβανομένου του δικού του βάρους) Διαδικασία δομών αλουμινίου Standard EN-1999 EUROCODE 9.

P-150

=65 kg/m² (συμπεριλαμβανομένου του δικού του βάρους) Πρότυπο EN-1999 EUROCODE 9 διαδικασία δομών αλουμινίου.

Βροχόπτωση

P-190 και P-150

Πρότυπο UNE-EN 12056-3, (0,03 l / s Μέγιστη) συνεχής βροχόπτωση περίπου 108 L.m² / h (δομές + πτερύγια).

ΕΛΕΓΧΟΙ

Οι πέργκολες μας, όπως και τα υπόλοιπα προϊόντα μας, υποβάλλονται σε μια ποικιλία δοκιμών στα εργαστήριά μας για να ελεγχθεί η αντίσταση και η συμπεριφορά τους κάτω από κάθε είδους περιστάσεις.

Δοκιμές που έγιναν σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Διεθνών προτύπων που περιλαμβάνουν παραμέτρους όπως η αντίσταση στην αιολική ενέργεια και στις βροχοπτώσεις ή στις χιονοπτώσεις, δείχνουν την εξαιρετική απόδοση των βιοκλιματικών μας συστημάτων πέργκολας ενάντια στις δυσμενείς συνθήκες.



ΠΕΡΓΚΟΛΑ ΜΕ 2 ΚΟΛΩΝΕΣ

Πέργκολα κάθετη στον τοίχο με 2 κολώνες. Η δομή είναι στο χρώμα RAL 7016, ενώ τα πτερύγια είναι σε RAL 9016.



Η Giménez Ganga είναι μια ισπανική εταιρεία που από το 1959 προσφέρει λύσεις ηλιακής προστασίας, συστημάτων κουφώματος και διακοσμητικές λύσεις.

Μια εταιρεία σε συνεχή ανάπτυξη, η οποία κατέχει σημαντική θέση στις εθνικές και διεθνείς αγορές, που έχει γίνει οικείο όνομα ως κατασκευαστής ρολών, κυλιόμενων θυρών, περσίδων, κουφωμάτων, αντικωνωπικών συστημάτων, κουρτινών και περσίδων, τεντών και συστημάτων πέργκολας.

Η μεγάλη γεωγραφική μας εξάπλωση, μαζί με μια λαμπρή ομάδα και μια ισχυρή τεχνολογική και παραγωγική ικανότητα, μας επιτρέπει να είμαστε στην πρώτη γραμμή της βιομηχανίας μας για να προσφέρουμε στους πελάτες μας προϊόντα με βέλτιστη ποιότητα και εγγυημένη εξυπηρέτηση.





GlobalSystem
aluminium · pvc · rolls

Global System
Nikos Van Der Steenhoven LTD

5th km RD. Thessaloniki - Lagada, 56429
Thessaloniki, Greece

t. (+30) 2310 574767
f. (+30) 2310 574762

info@globalsystem.gr

globalsystem.gr

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του καταλόγου (συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό, κείμενα, φωτογραφίες, γραφικά, εικόνες και άλλα περιεχόμενα) ανήκουν στην εταιρία Giménez Ganga ή σε τρίτους, χωρίς τα δικαιώματα εκμετάλλευσης όπως αναγνωρίζονται από τα ισχύοντα πρότυπα πνευματικής ιδιοκτησίας να μεταφέρονται στον Χρήστη. Τα εμπορικά σήματα, ονόματα ή διακριτικά σήματα ανήκουν επίσης στην Giménez Ganga, με την κατανόηση ότι η πρόσβαση σε αυτά δεν παρέχει δικαιώματα στα εν λόγω εμπορικά σήματα, εμπορικά ονόματα και / ή διακριτικά σήματα.

© Copyright 2017. Giménez Ganga, S.L.U.



